

Bohr- und Fräsmaschine


VORTEILE

- Digitalanzeige in 3 Achsen
- Digitale Drehzahlanzeige
- Digitale Pinolenhubanzeige
- X-Achsenvorschub
- Unterschränk mit Fach
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Anzugsspindel M 12
- Bohrfutter-Schutzabdeckung

BF-28V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V / 1,1 kW
Bohrleistung in Stahl	28 mm
Stirnfräser max.	63 mm
Schaftfräser max.	20 mm
Gewinde schneiden max.	M 12
Ausladung	175 mm
Abstand Spindel/Tisch	70-365 mm
Pinolenhub	67 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos	100-1.500/200-3.000 U/min
Spindelaufnahme	MK 3
Tischgröße	700 x 180 mm
Verfahrweg (x / y)	500 / 215 mm
Fräskopf schwenkbar	-90° bis +90°
Höhenverstellung Fräskopf	290 mm
T-Nutengröße	12 mm
Abmessung (B x T x H)*	970 x 605 x 1040 mm
Gewicht	130 kg

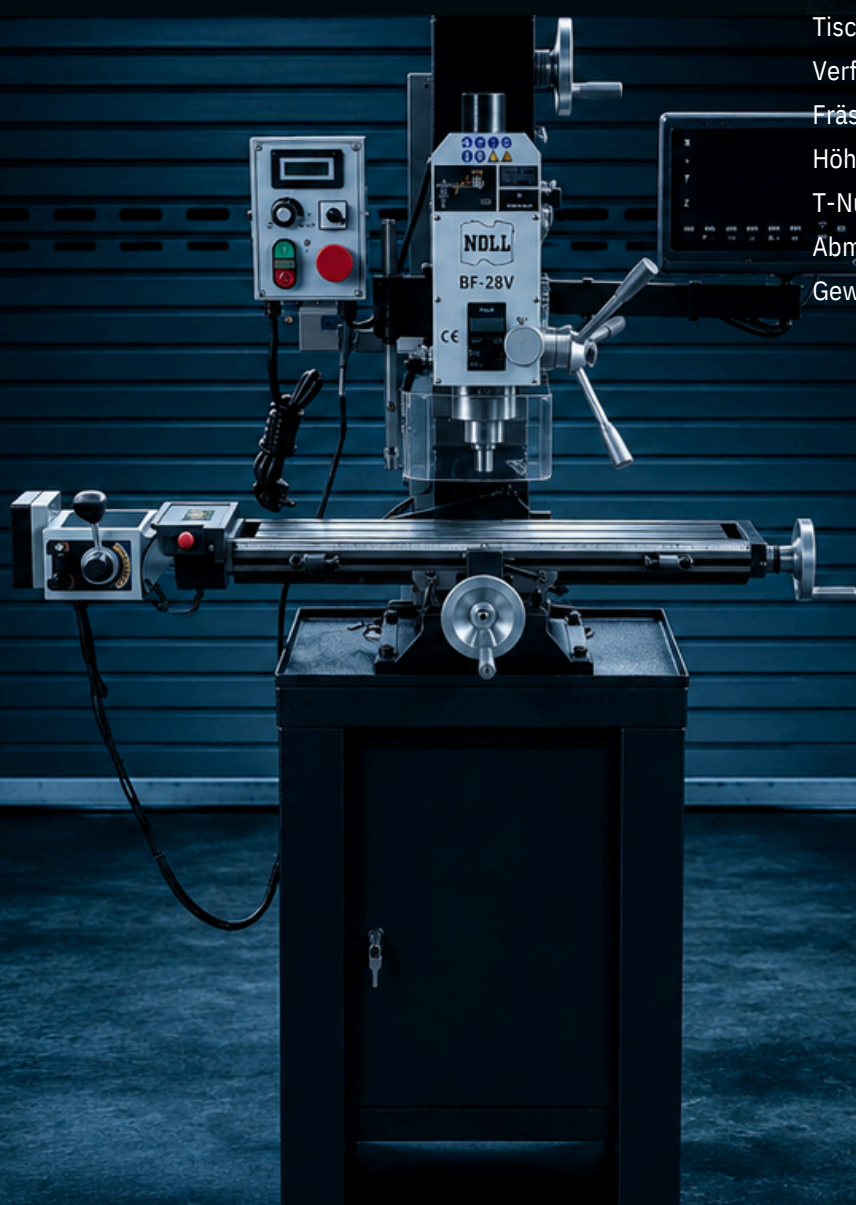

GEORG NOLL Werkzeugmaschinen GmbH

Im Taubental 4 • 41468 Neuss • 02131-3806-0 • www.noll-maschinen.de