

TOUR DE PERÇAGE ET DE FRAISAGE



BF-3G/BF-3GVS

AVANTAGES

- Affichage numérique sur 2 axes
- Moteur à 2 vitesses
- 6 niveaux d'engrenage
- Tête de perçage réglable par colonne en queue d'aronde
- Tête de perçage inclinable de 90° à gauche et de 30° à droite
- Rotation gauche / droite avec dispositif de taraudage
- Table croisée robuste avec rainures en T parallèles

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Centre de perçage et de fraisage BF-3GVS
- Affichage numérique 2 axes FAGOR
- Système d'arrosage intégré
- Protection sécurisée contre les copeaux
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Pied et bac à copeaux
- Lampe machine à LED

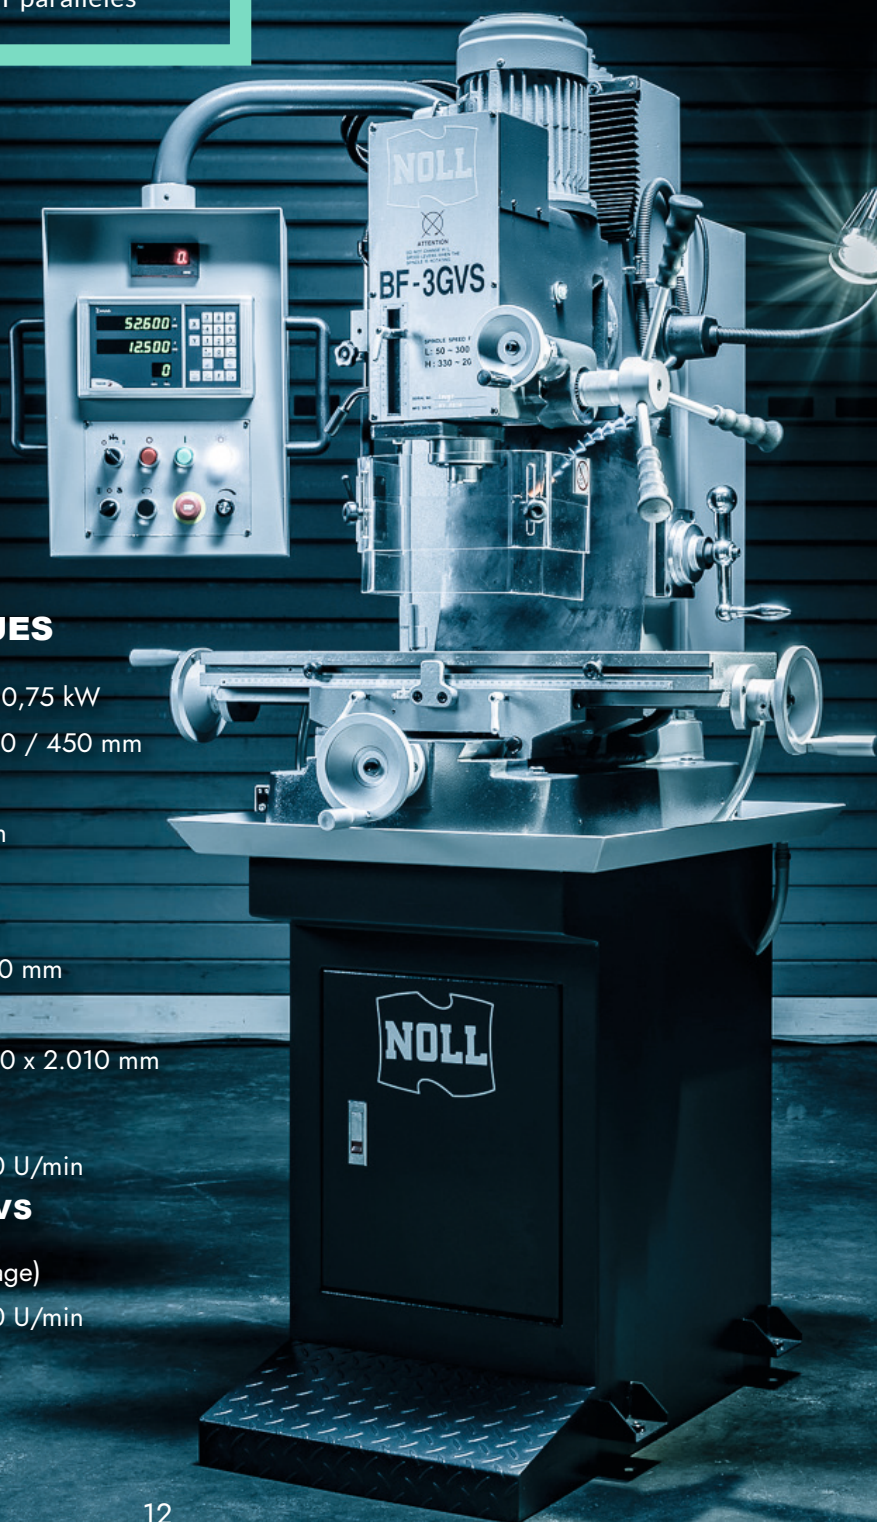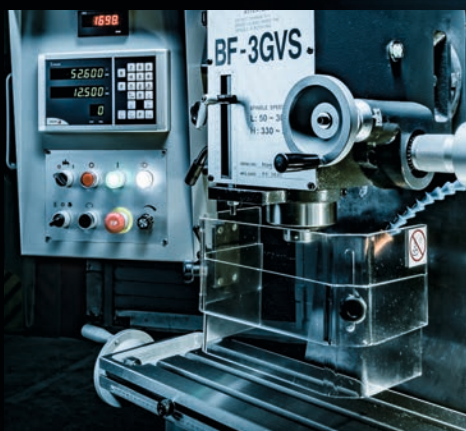

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 0,75 kW
Course de déplacement X/Y/Z	285 / 410 / 450 mm
Logement de broche	MK 3
Perçage dans l'acier	Ø 32 mm
Capacité de taraudage	M 16
Course de perçage	120 mm
Taille de la table	730 x 210 mm
3 Rainures parallèles	16 mm
Dimensions L x B x H	985 x 880 x 2.010 mm
Poids	475 kg
Plage de vitesse en continu	50-2.500 U/min
Article	BF-3GVS
BF-3G sans affichage numérique	(sans image)
Plage de vitesse	50-2.500 U/min
Article	BF-3G

