

TOUR DE PERÇAGE ET DE FRAISAGE



BF-4GVS

AVANTAGES

- Moteur à 2 vitesses et 6 niveaux d'engrenage
- Tête de perçage réglable par colonne en queue d'aronde
- Tête de perçage inclinable à 45° à gauche et à droite
- Rotation droite / gauche avec dispositif de taraudage
- Table croisée robuste avec 3 rainures en T parallèles de 16 mm
- Avec dispositif d'arrosage intégré, bac à copeaux
- Avec pied stable en fonte grise

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Tour de perçage et de fraisage BF-4GVS
- Affichage numérique 2 axes FAGOR
- Système d'arrosage intégré avec bac à copeaux et pied
- Lampe machine à LED

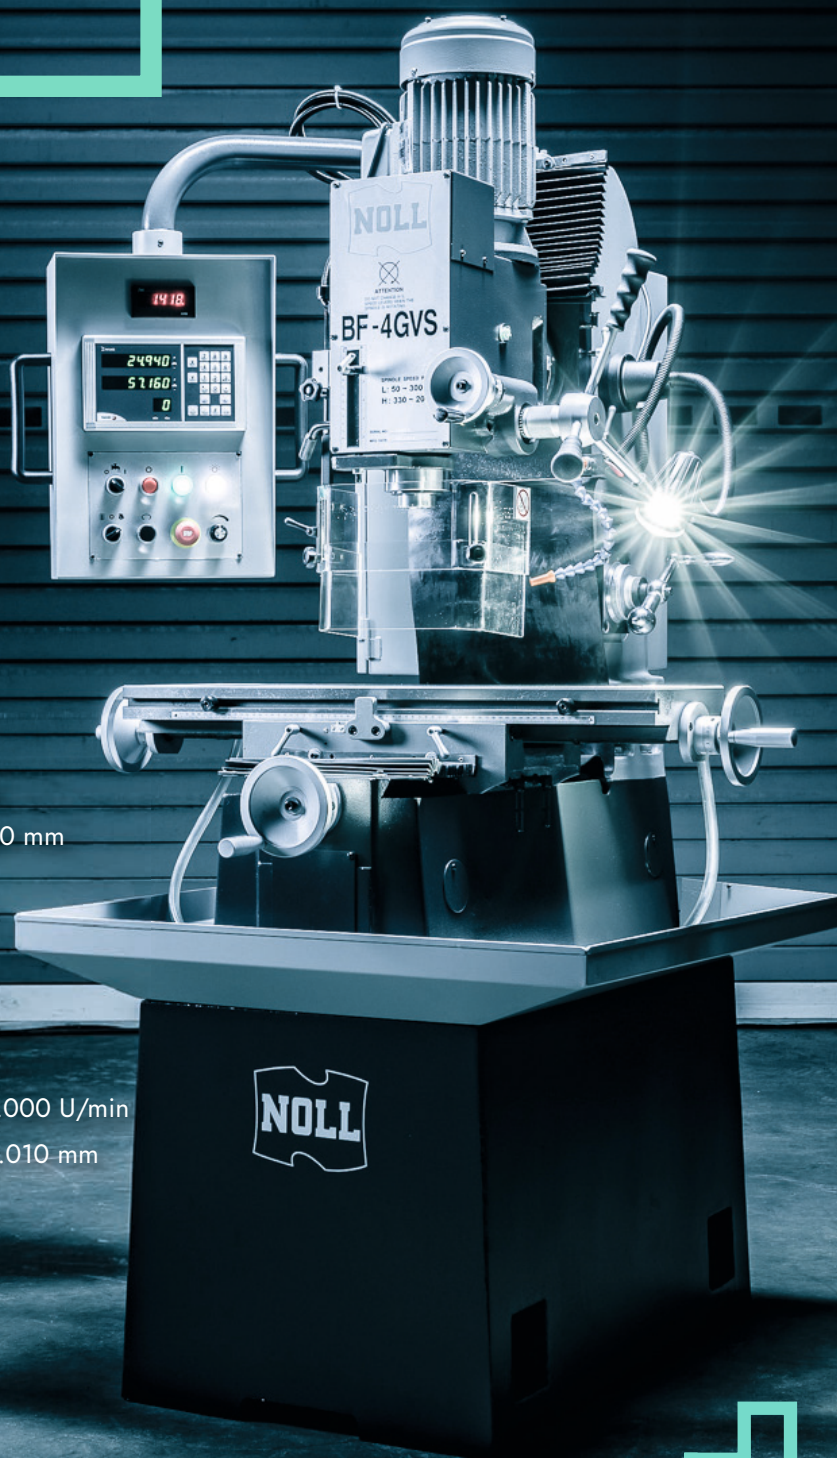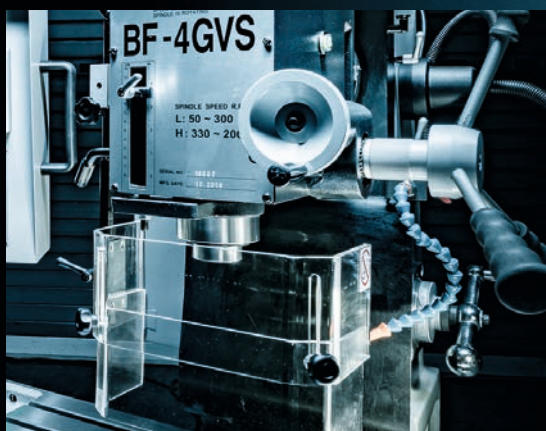

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	400 V / 1,5 kW
Course de déplacement X/Y/Z	500 / 350 / 460 mm
Logement de broche	MK 4
Perçage dans l'acier	Ø 40 mm
Course de perçage	120 mm
Taille de la table	820 x 240 mm
3 Rainures parallèles	16 mm
Plage de vitesse stufenlos	50-300 / 330-2.000 U/min
Dimensions L x B x H	980 x 1.245 x 2.010 mm
Poids	690 kg
Article	BF-4GVS

