

Universal-Drehmaschine




VORTEILE

- Stufenlose Spindeldrehzahl
- Digitalanzeige in 3 Achsen
- Dreibacken-Drehfutter Ø 200 mm
- Vierbacken-Drehfutter Ø 200 mm
- Multifix-Stahlhalter Größe E
- 4 Multifix-Halter
- Spritzwand mit LED-Leuchte
- Feststehende Lünette Ø 7 - Ø 102 mm
- Mitlaufende Lünette Ø 10 - Ø 60 mm
- Wechselzahnräder-Satz
- Bedienwerkzeug

UD-180V

TECHNISCHE DATEN

Leistung	400 V / 2,2 kW
Spitzenhöhe	180 mm
Spitzenweite	1.000 mm
Ø Maschinenbett	360 mm
Ø Planschlitten	225 mm
Anzahl der Drehzahlber.	2 Stufen
Drehzahlbereich	30 – 3.000 min ⁻¹
Reitstock	MK 3
Pinolenhub	120 mm
Pinolen Ø	42 mm
Spindelaufnahme	Camlock DIN ISO 702-2 Nr.5
Spindelbohrung	52 mm
Stahlhalter	SWH 3-E
Spindelkonus	MK 6
Steigung Metrisch (26)	0,4 - 7 mm/U
Steigung Zoll (34)	56 - 4 Gg/1"
Verfahrweg Oberschlitten	100 mm
Verfahrweg Planschlitten	170 mm
Abmessung (B x T x H)	2.000 x 720 x 1.570 mm
Gewicht	680 kg

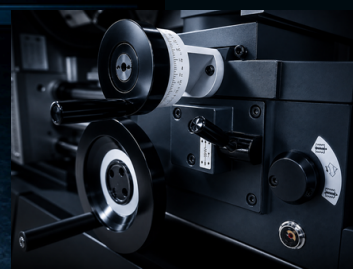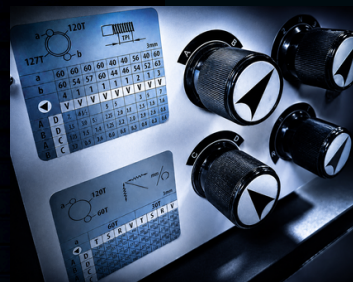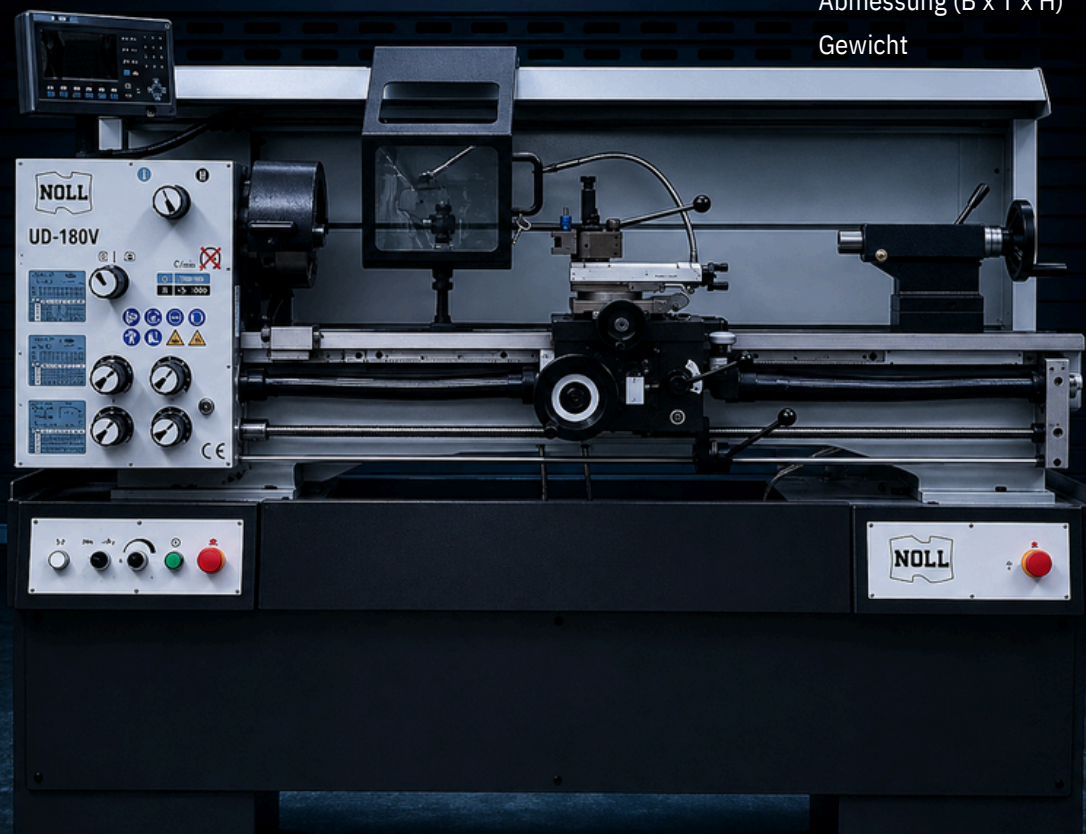

GEORG NOLL Werkzeugmaschinen GmbH

Im Taubental 4 • 41468 Neuss • 02131-3806-0 • www.noll-maschinen.de