

SB-40V

GETRIEBEBOHRMASCHINE



SB-40V

VORTEILE

- Drehzahleinstellung stufenlos mittels Frequenzumrichter
- Digitale Drehzahlanzeige
- Gewindeschneidfunktion mittels Tiefenanschlag-Drehrichtungsschalter mit Wendekippschalter am Hebelarm
- Automatischer Pinolenvorschub 0.05, 0.1, 0.2 mm/U
- Handrad für Pinolen-Feinvorschub
- Tisch-Höhenverstellung bequem von vorne
- Elektrisch gesicherter Bohrfutterschutz
- 2-stufiges Vorgelege zum Umschalten schnell/langsam
- Inklusive integrierter Kühlmiteleinheit
- MK-4 Spindelkonus

Model: SB-40V

Serial:

Date: 03.2019

Importeur:

Georg Nolte Werkzeug

im Taubental 4 D 41468 Neuss - Germany

NOLL

Windebohren
Tiefenbohren
Tiefenbohren



SB-40V



TECHNISCHE DATEN

Leistung / S1	400 V / 1,5 kW
Bohrspindel	MK 4
Bohrleistung in Stahl	Ø 40 mm
Gewindebohren	bis M20
Bohrhub	150 mm
Drehzahlen	stufenlos
Drehzahlbereich	65 - 2.000 U/min
Ausladung	240 mm
Tischgröße	560 x 475 mm
T-Nutenbreite	16 mm / 3
Abmessung L x B x H	1.970 x 915 x 560 mm
Gewicht	385 kg

SB-40V


Modell nr.: SB-40V
Serie: 100000 Datum: 03/2019

Sicherheitshinweise:

1. Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine die Bedienungsanleitung und -warnen Sie erst dann die Maschine in Betrieb.
2. Im Sicherheitsfall muss der Not-Ausschalter gedrückt werden, damit alle Funktionen ausgeschaltet werden.
3. Betreibe nur im Stillstand schalten.
4. Gewinde schneiden nur im manuellen Betrieb.



SB-40V

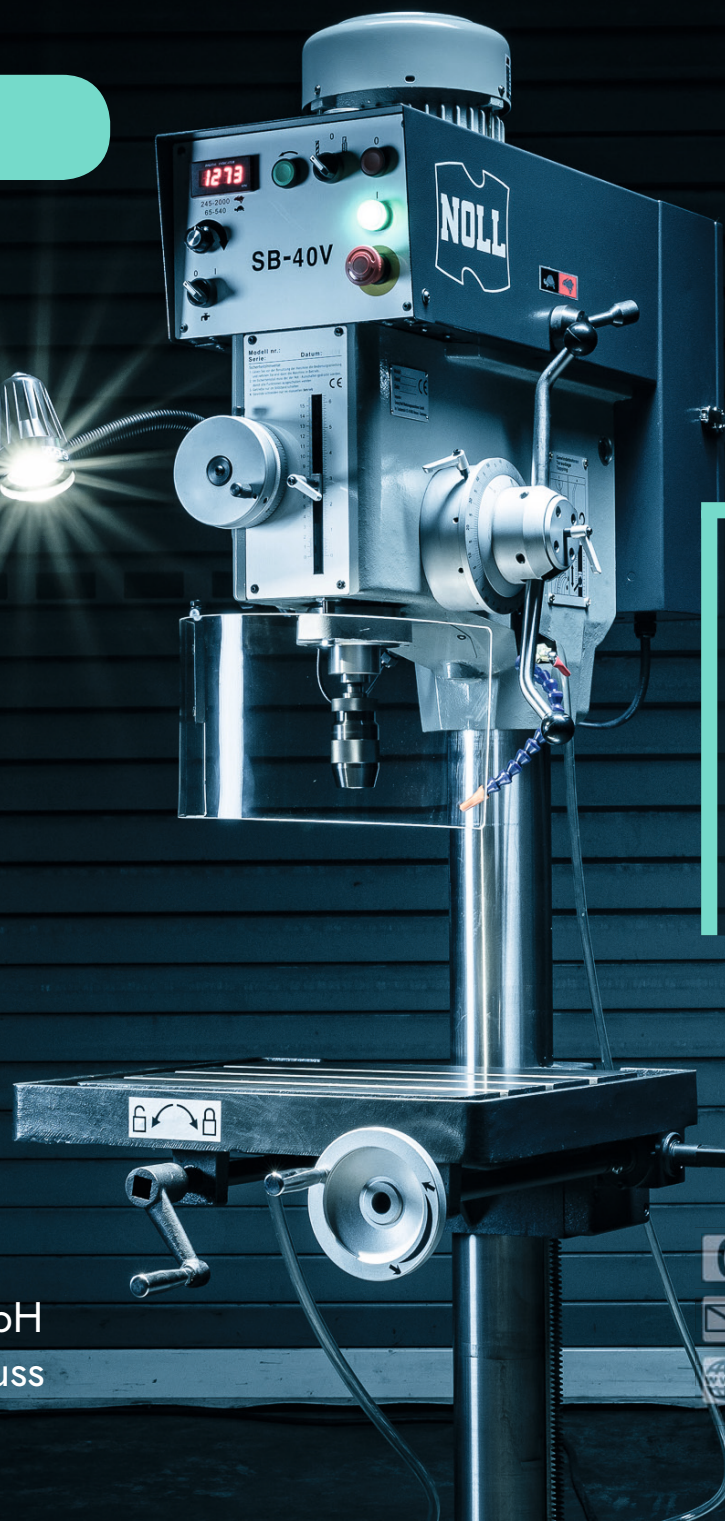

ZUBEHÖR

Opta Cool 500 Kühlmittel
5 Liter
9651150050



GEORG NOLL

Werkzeugmaschinen GmbH
Im Taubental • 41468 Neuss



02131-3806-0



team@noll.de



www.noll-maschinen.de

