


### AVANTAGES

- Réglage en continu de la vitesse de rotation au moyen d'un convertisseur de fréquence 150 - 3.000 tr/min
- Moteur à courant continu avec électronique à ondes pleines
- Affichage numérique de la vitesse de rotation
- Table de perçage pivotante avec 4 rainures en croix de 12 mm
- Construction stable en fonte
- Plaque de base usinée proprement
- Lampe de travail LED

### CONTENU DE LA LIVRAISON

- Perceuse d'établi TB-23V
- Mandrin à serrage rapide 3-16 mm
- Mandrin conique MK 2
- Lampe machine à LED

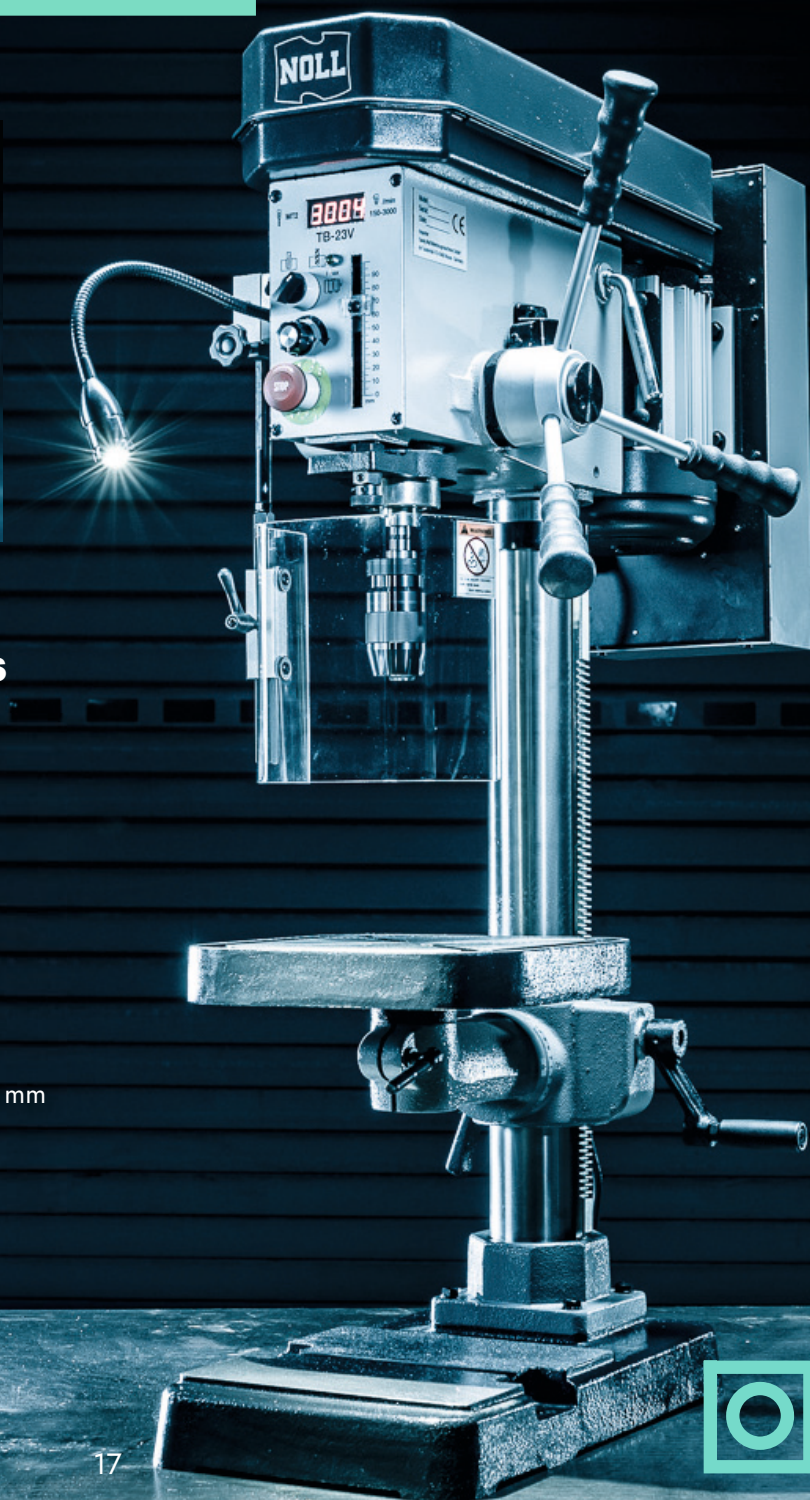

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Puissance                  | 400 V / 0,75 kW      |
| Broche de perçage          | MK 2                 |
| Perçage dans l'acier       | Ø 23 mm              |
| Course de perçage          | 90 mm                |
| Plage de vitesse stufenlos | 150-3.000 U/min      |
| Déport                     | 180 mm               |
| Taille de la table         | 285 x 285 mm         |
| Largeur de la rainure en T | 12 mm / 4            |
| Dimensions L x B x H       | 1.090 x 630 x 350 mm |
| Poids                      | 96 kg                |
| Article                    | <b>TB-23V</b>        |

